



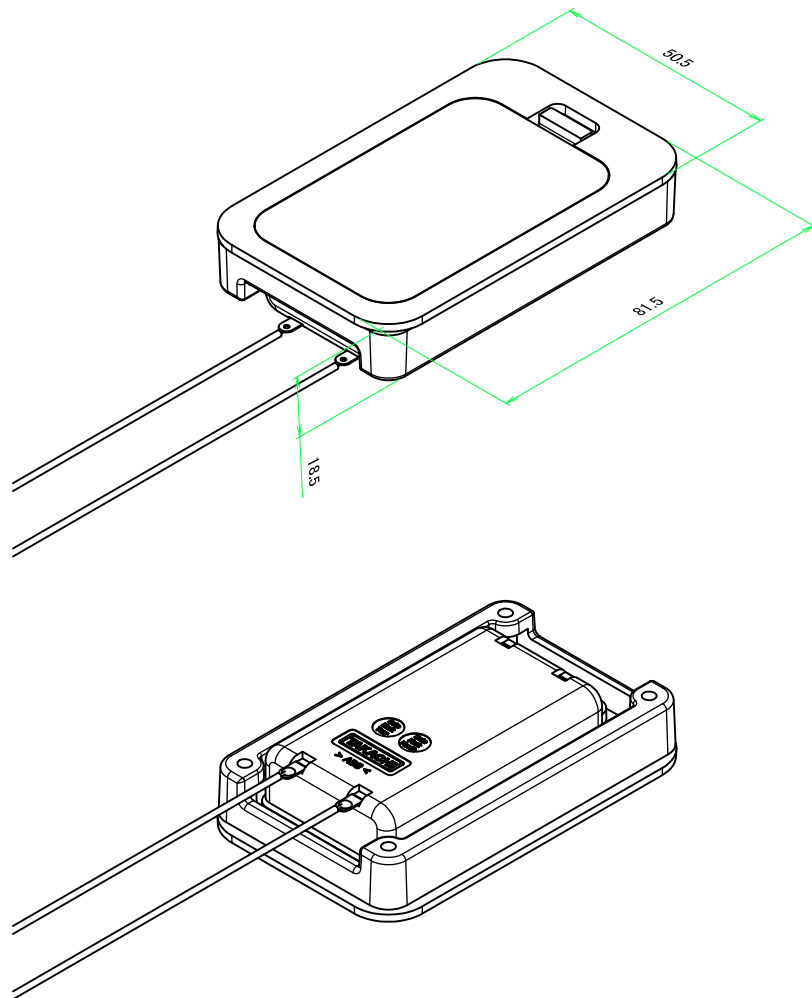

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	電池ボックス本体 Battery box	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分) Flame resistant ABS UL94V-0	ブラック, オフホワイト Black , Off-White
2	電池カバー Battery cover	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分) Flame resistant ABS UL94V-0	ブラック, オフホワイト Black , Off-White
3	フレーム Frame	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分) Flame resistant ABS UL94V-0	ブラック, オフホワイト Black , Off-White
4	(リード線付) 差込端子 Battery contact Lead wire	3	真ちゅう C2680R (板), 鉄線 SW-C (スプリング) PVC+銅線 UL1007 AWG26 (リード線) Brass C2680R (Plate) , Steel wire SW-C (Spring) PVC + Copper wire UL1007 AWG26 (Lead wire)	ニッケルメッキ ブラック, レッド Nickel plated Black , Red
5	取付ビス (トラスタッピング M2.3 x 10) Screw (Truss head self tapping M2.3 - 10)	4	鉄 Steel	ニッケルメッキ Nickel plated

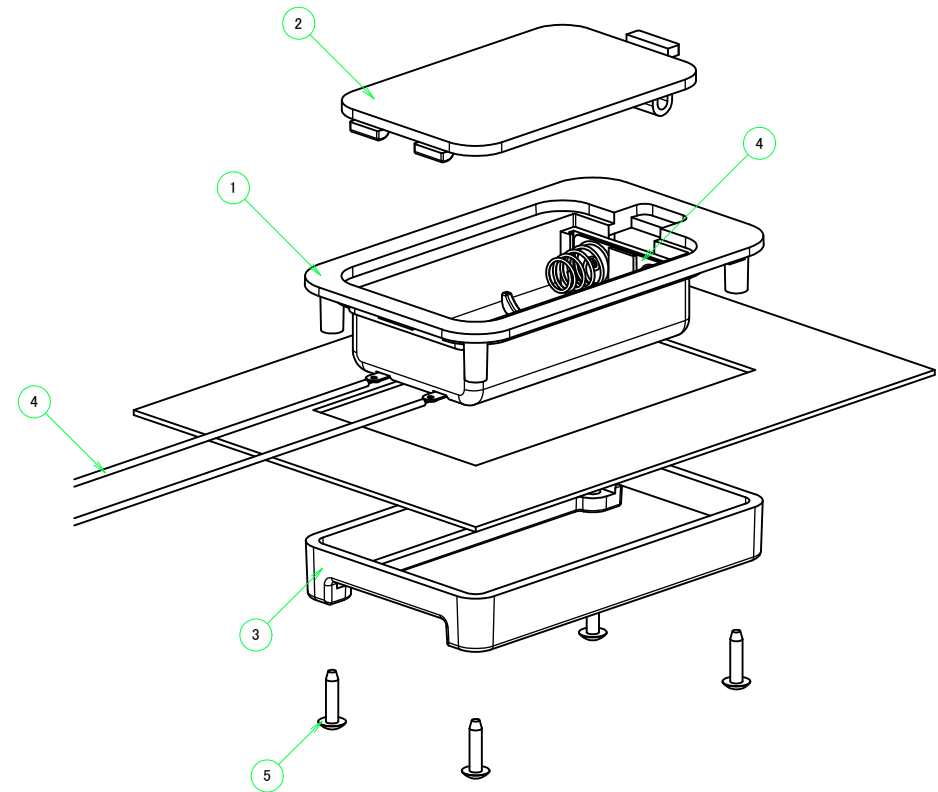






■テクニカルデータ / Technical Data■

使用温度範囲 / Operating temperature : -10℃ ~ +60℃


電池構造 / Battery compartment type : 単3 x 2 / AA x 2

色仕様(型番末尾□) / Color Type (End of product number□)	
記号 / Code	色 / Color
B	ブラック / Black
W	オフホワイト / Off-white


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 埋込電池ボックス EMBEDDED BATTERY BOX	尺度/Scale
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 野村	型番/Product number BC3-2L-□	
			作成日/Date 2022/02/16	ページ/Page 1 / 2

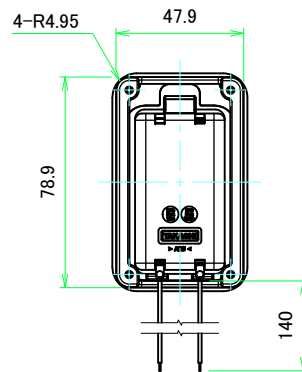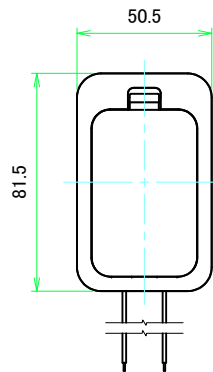

電池ボックス内部
Battery box





電池ボックス本体裏面
Back side of box

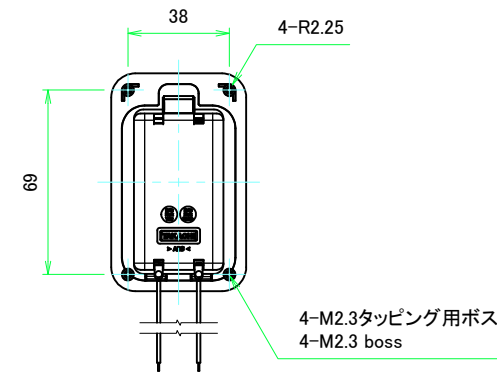

取付可能板厚範囲 : 1.0 ~ 3.5mm
Suitable to be installed into enclosures
with material thickness of 1.0mm to 3.5mm.

取付穴加工図
Mounting hole

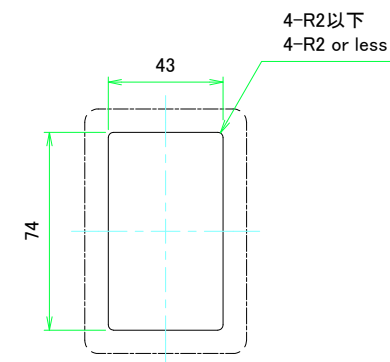

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 埋込電池ボックス EMBEDDED BATTERY BOX	 尺度/Scale 1:2 ページ/Page 2 / 2
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 野村	型番/Product number BC3-2L-□	
			作成日/Date 2022/02/16	