



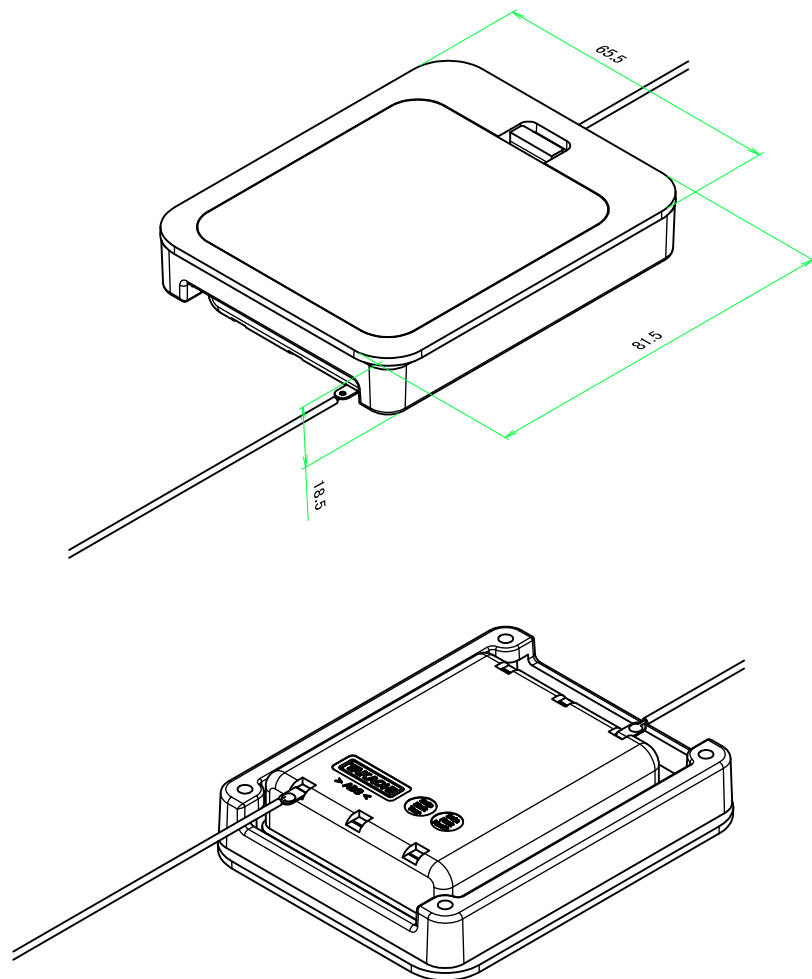

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	電池ボックス本体 Battery box	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分) Flame resistant ABS UL94V-0	ブラック, オフホワイト Black, Off-White
2	電池カバー Battery cover	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分) Flame resistant ABS UL94V-0	ブラック, オフホワイト Black, Off-White
3	フレーム Frame	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分) Flame resistant ABS UL94V-0	ブラック, オフホワイト Black, Off-White
4	(リード線付) 差込端子 Battery contact Lead wire	4	真ちゅう C2680R (板), 鉄線 SW-C (スプリング) PVC+銅線 UL1007 AWG26 (リード線) Brass C2680R (Plate), Steel wire SW-C (Spring) PVC + Copper wire UL1007 AWG26 (Lead wire)	ブラック, レッド Nickel plated Black, Red
5	取付ビス (トラスタッピング M2.3 x 10) Screw (Truss head self tapping M2.3 - 10)	4	鉄 Steel	ニッケルメッキ Nickel plated

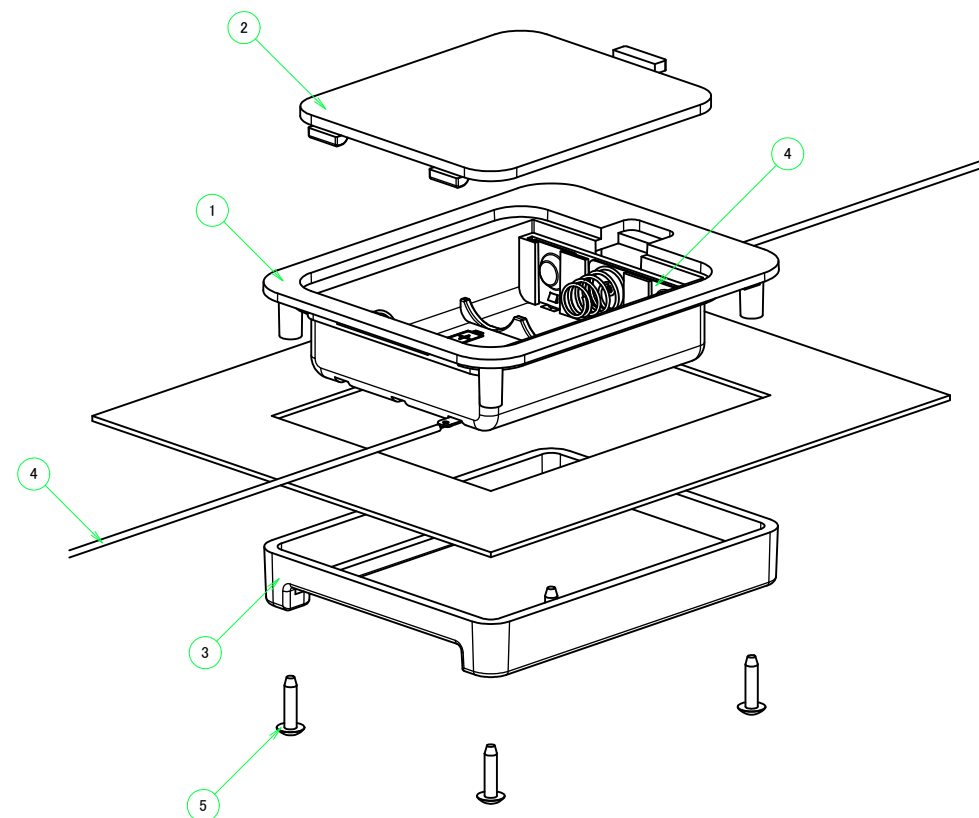






■テクニカルデータ / Technical Data■

使用温度範囲 / Operating temperature : -10℃ ~ +60℃

電池構造 / Battery compartment type : 単3 x 3 / AA x 3


色仕様(型番末尾□) / Color Type (End of product number□)	
記号 / Code	色 / Color
B	ブラック / Black
W	オフホワイト / Off-white

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 埋込電池ボックス EMBEDDED BATTERY BOX	尺度/Scale
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number BC3-3L-□	
中根	谷	野村	作成日/Date 2022/02/16	ページ/Page 1 / 2

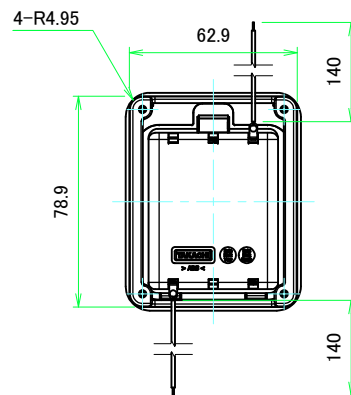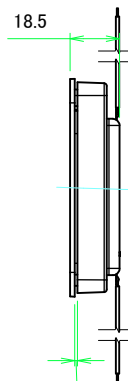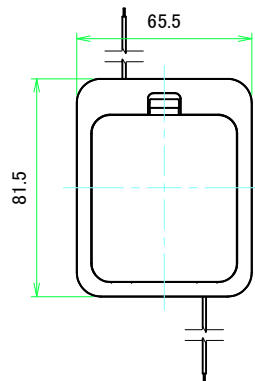


取付可能板厚範囲 : 1.0 ~ 3.5mm
Suitable to be installed into enclosures
with material thickness of 1.0mm to 3.5mm.


電池ボックス内部
Battery box

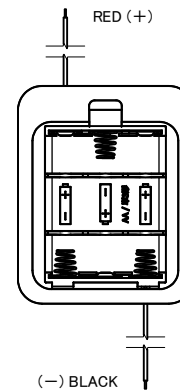

電池ボックス本体裏面
Back side of box

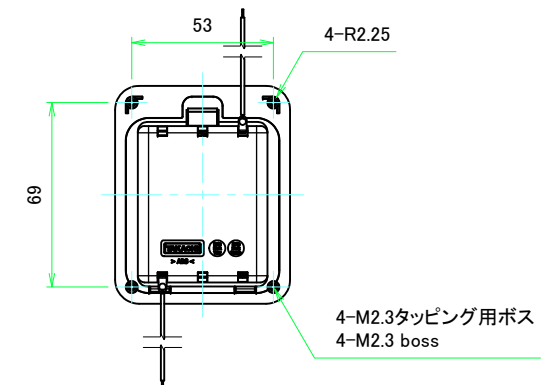

取付穴加工図
Mounting hole

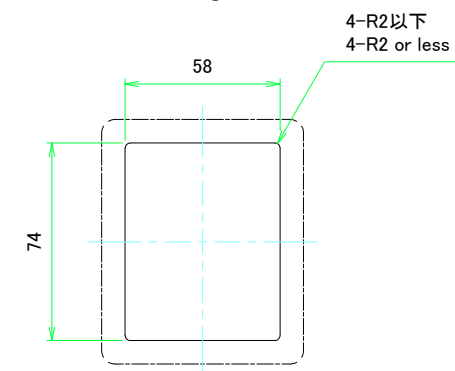

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 埋込電池ボックス EMBEDDED BATTERY BOX	 尺度/Scale 1:2 ページ/Page 2 / 2
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 野村	型番/Product number BC3-3L-□	
			作成日/Date 2022/02/16	