

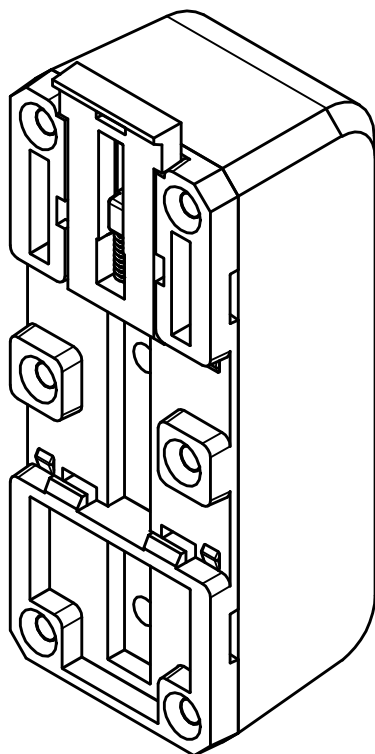
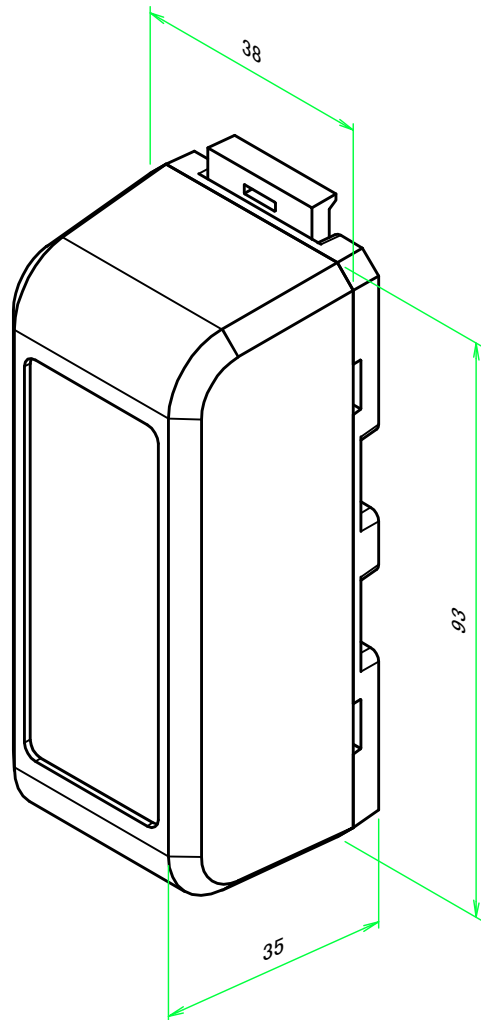








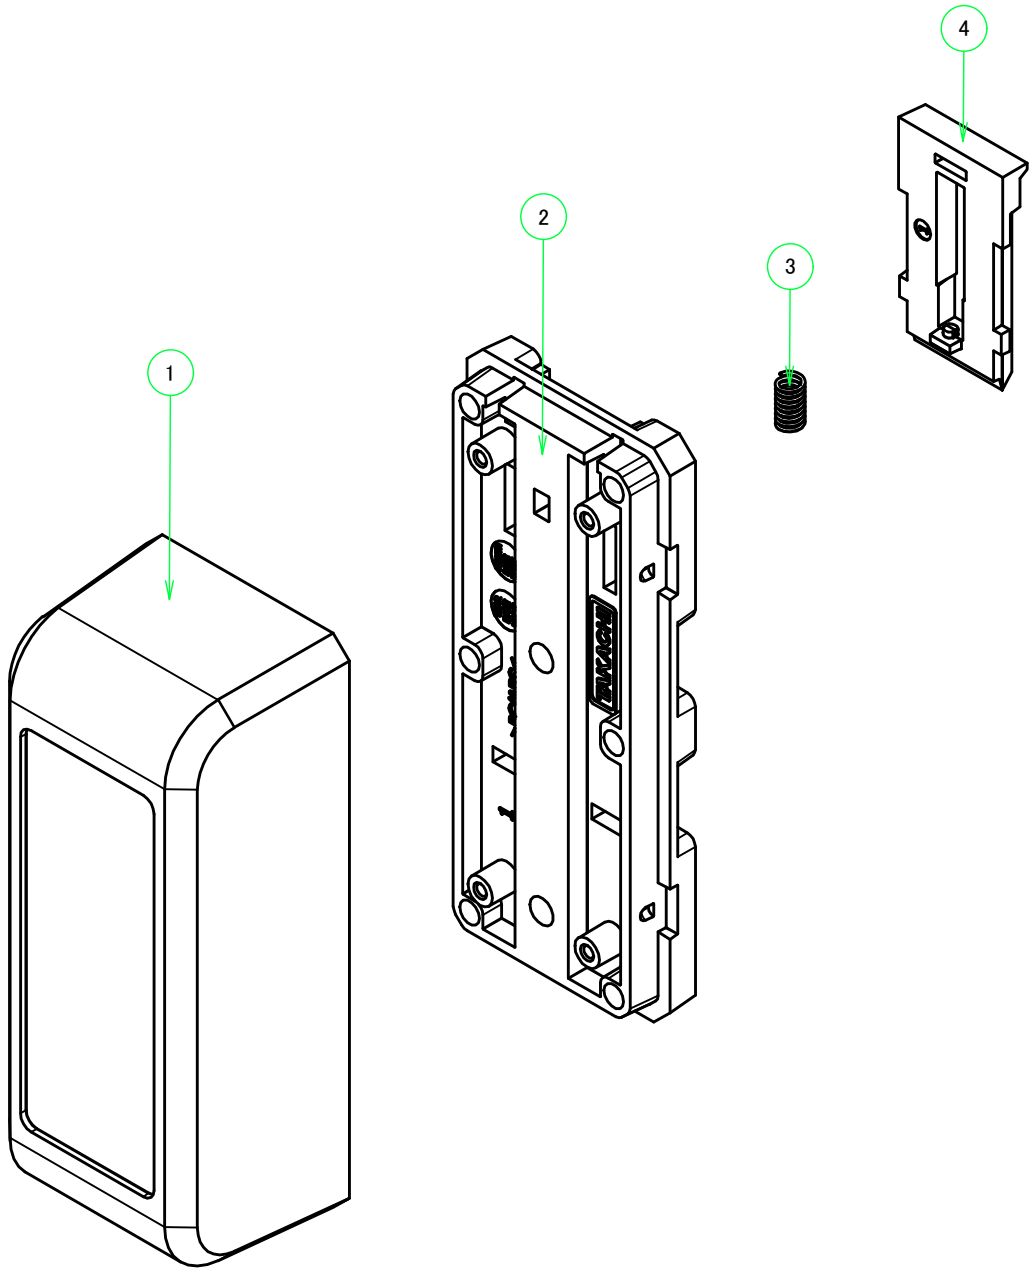


構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	カバー Cover	1	PC/ABS樹脂 UL94V-0 主成分 PC/ABS UL94V-0	オフホワイト Off-white
2	ベース Base	1	PC/ABS樹脂 UL94V-0 主成分 PC/ABS UL94V-0	オフホワイト Off-white
3	圧縮スプリング / Compression spring	1	SUS304	無処理 / Unfinished
4	レバー Lever	1	PC/ABS樹脂 UL94V-0 主成分 PC/ABS UL94V-0	オフホワイト Off-white


■テクニカルデータ / Technical Data■
使用温度範囲 / Operating temperature : -20℃ ~ +60℃



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title DINレールケース DIN-RAIL BOX	
承認/Approved 中根	検図/Checked 横田	製図/Created 常山	型番/Product number DRC4-4-9W	
			作成日/Date 2024/10/09	尺度/Scale 1:1
				ページ/Page 1 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

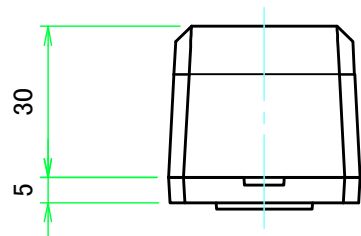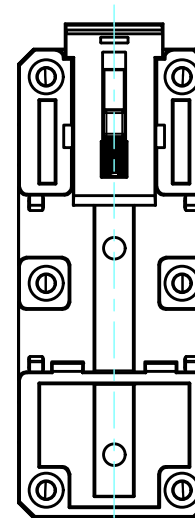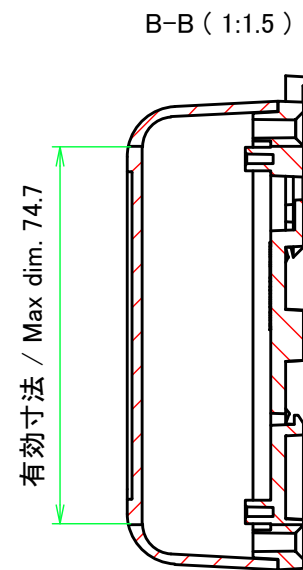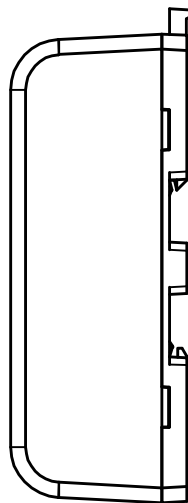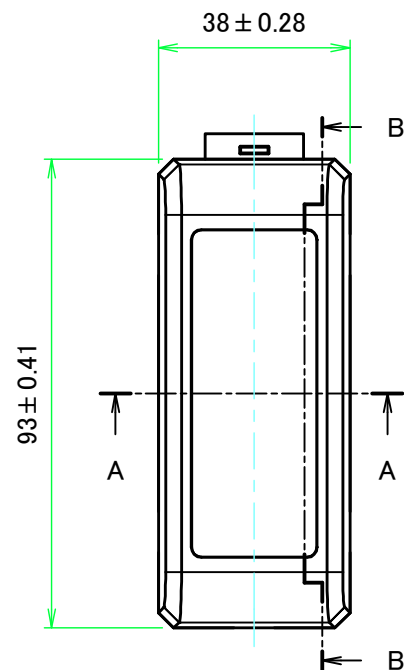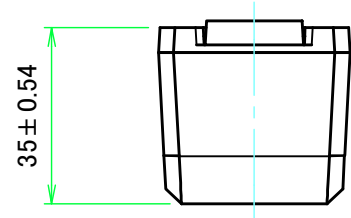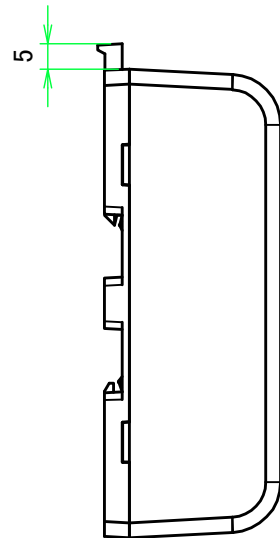

A-A (1:1.5)

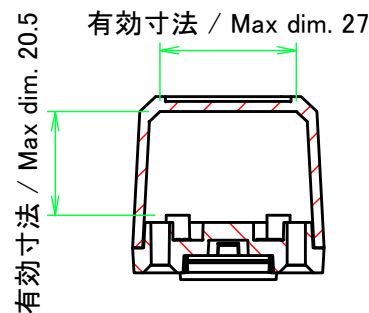

株式会社タカチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.

承認/Approved

検図/Checked

製図/Created

中根

横田

常山

品名/Title

DINレールケース

DIN-RAIL BOX

型番/Product number

DRC4-4-9W

作成日/Date 2024/10/09




尺度/Scale

1:1.5

ページ/Page




2 / 4

カバー / Cover

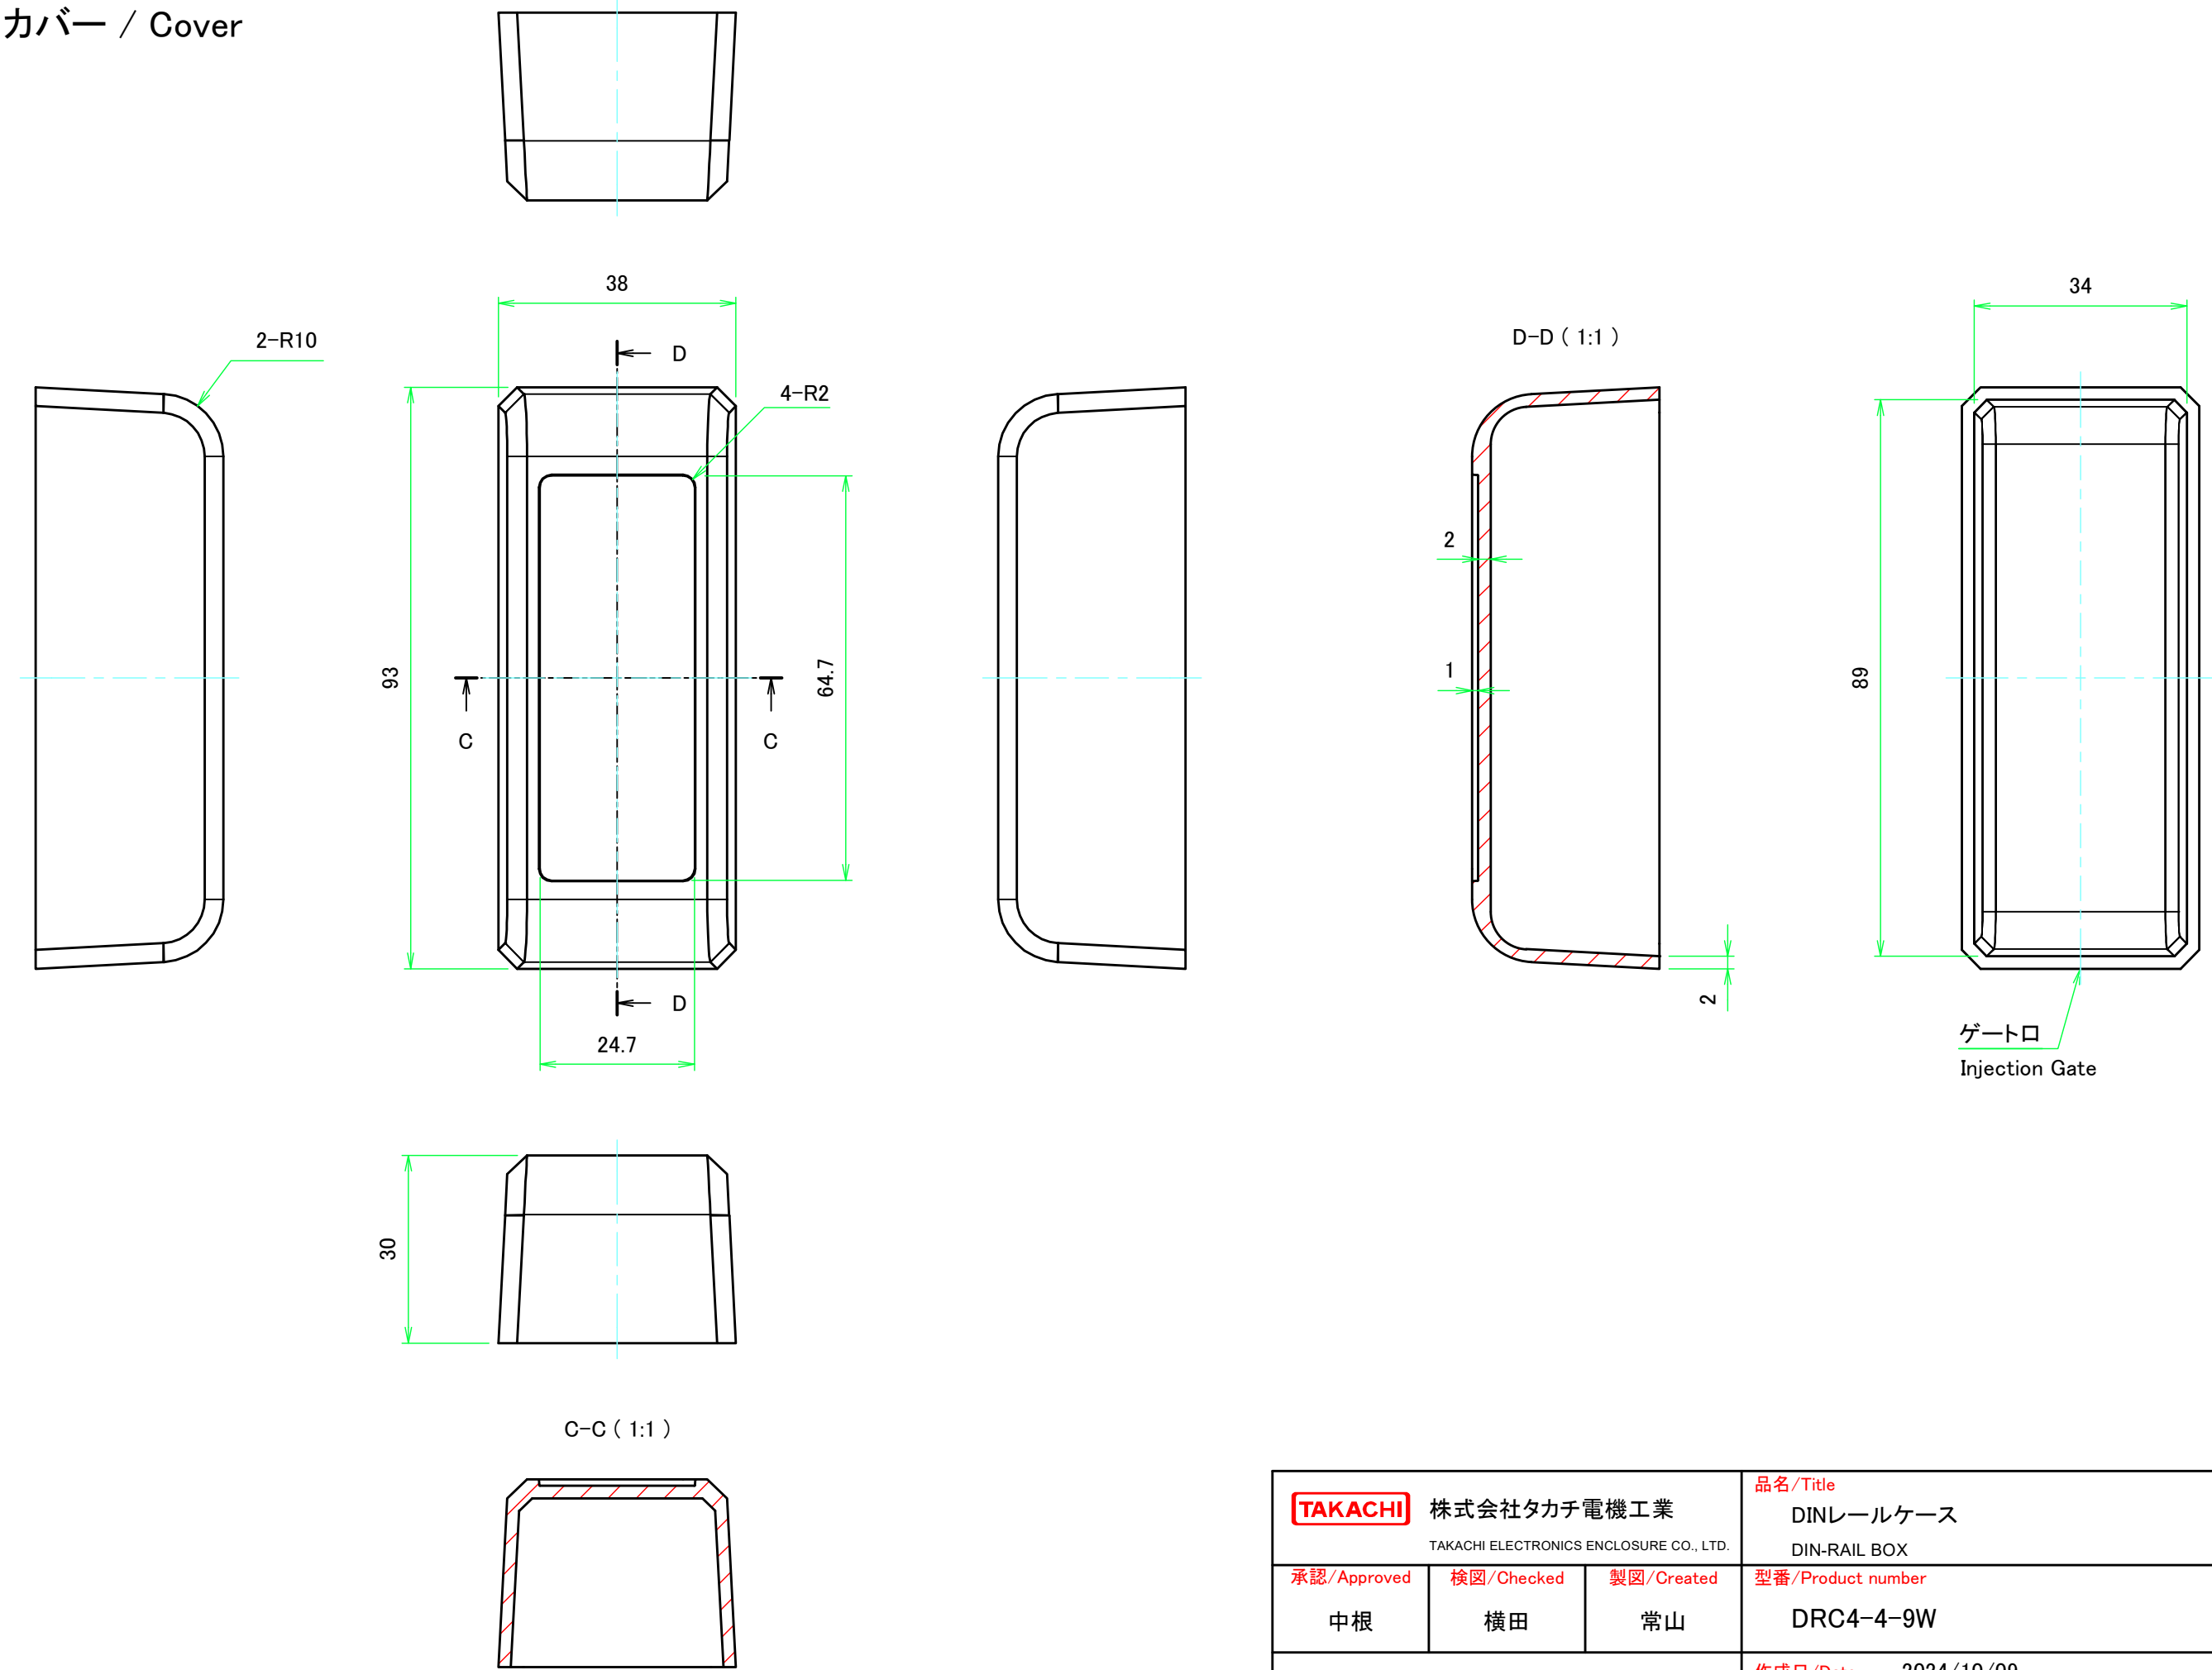

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title DINレールケース DIN-RAIL BOX	
承認/Approved 中根	検図/Checked 横田	製図/Created 常山	型番/Product number DRC4-4-9W	
作成日/Date 2024/10/09			尺度/Scale 1:1	ページ/Page 3 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

ベース / Base

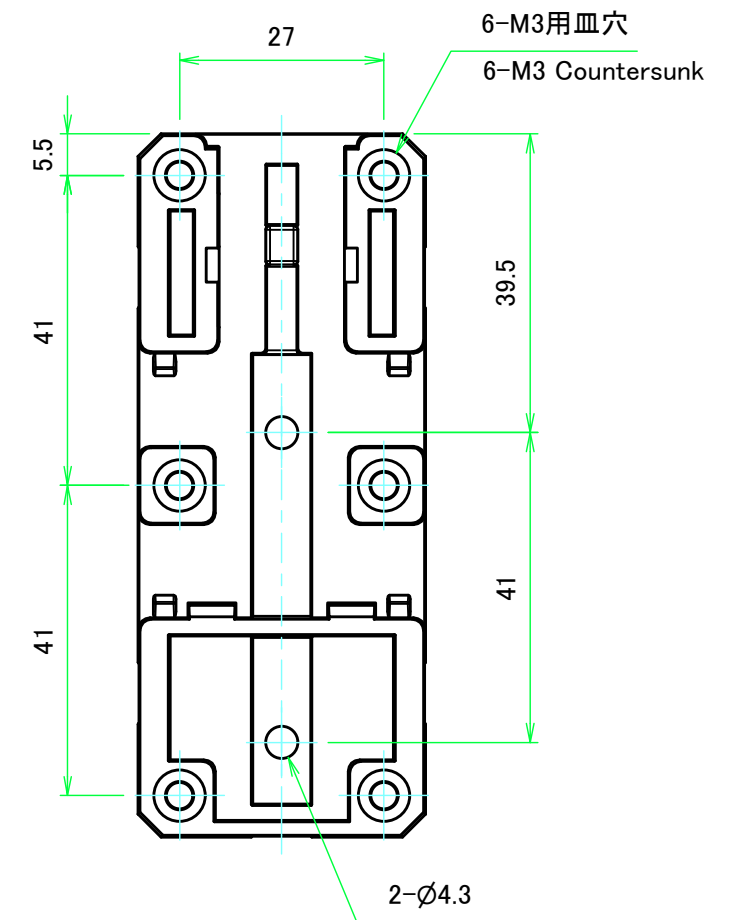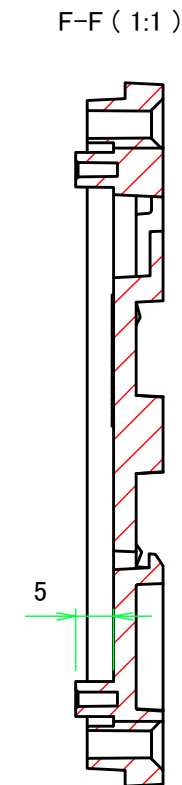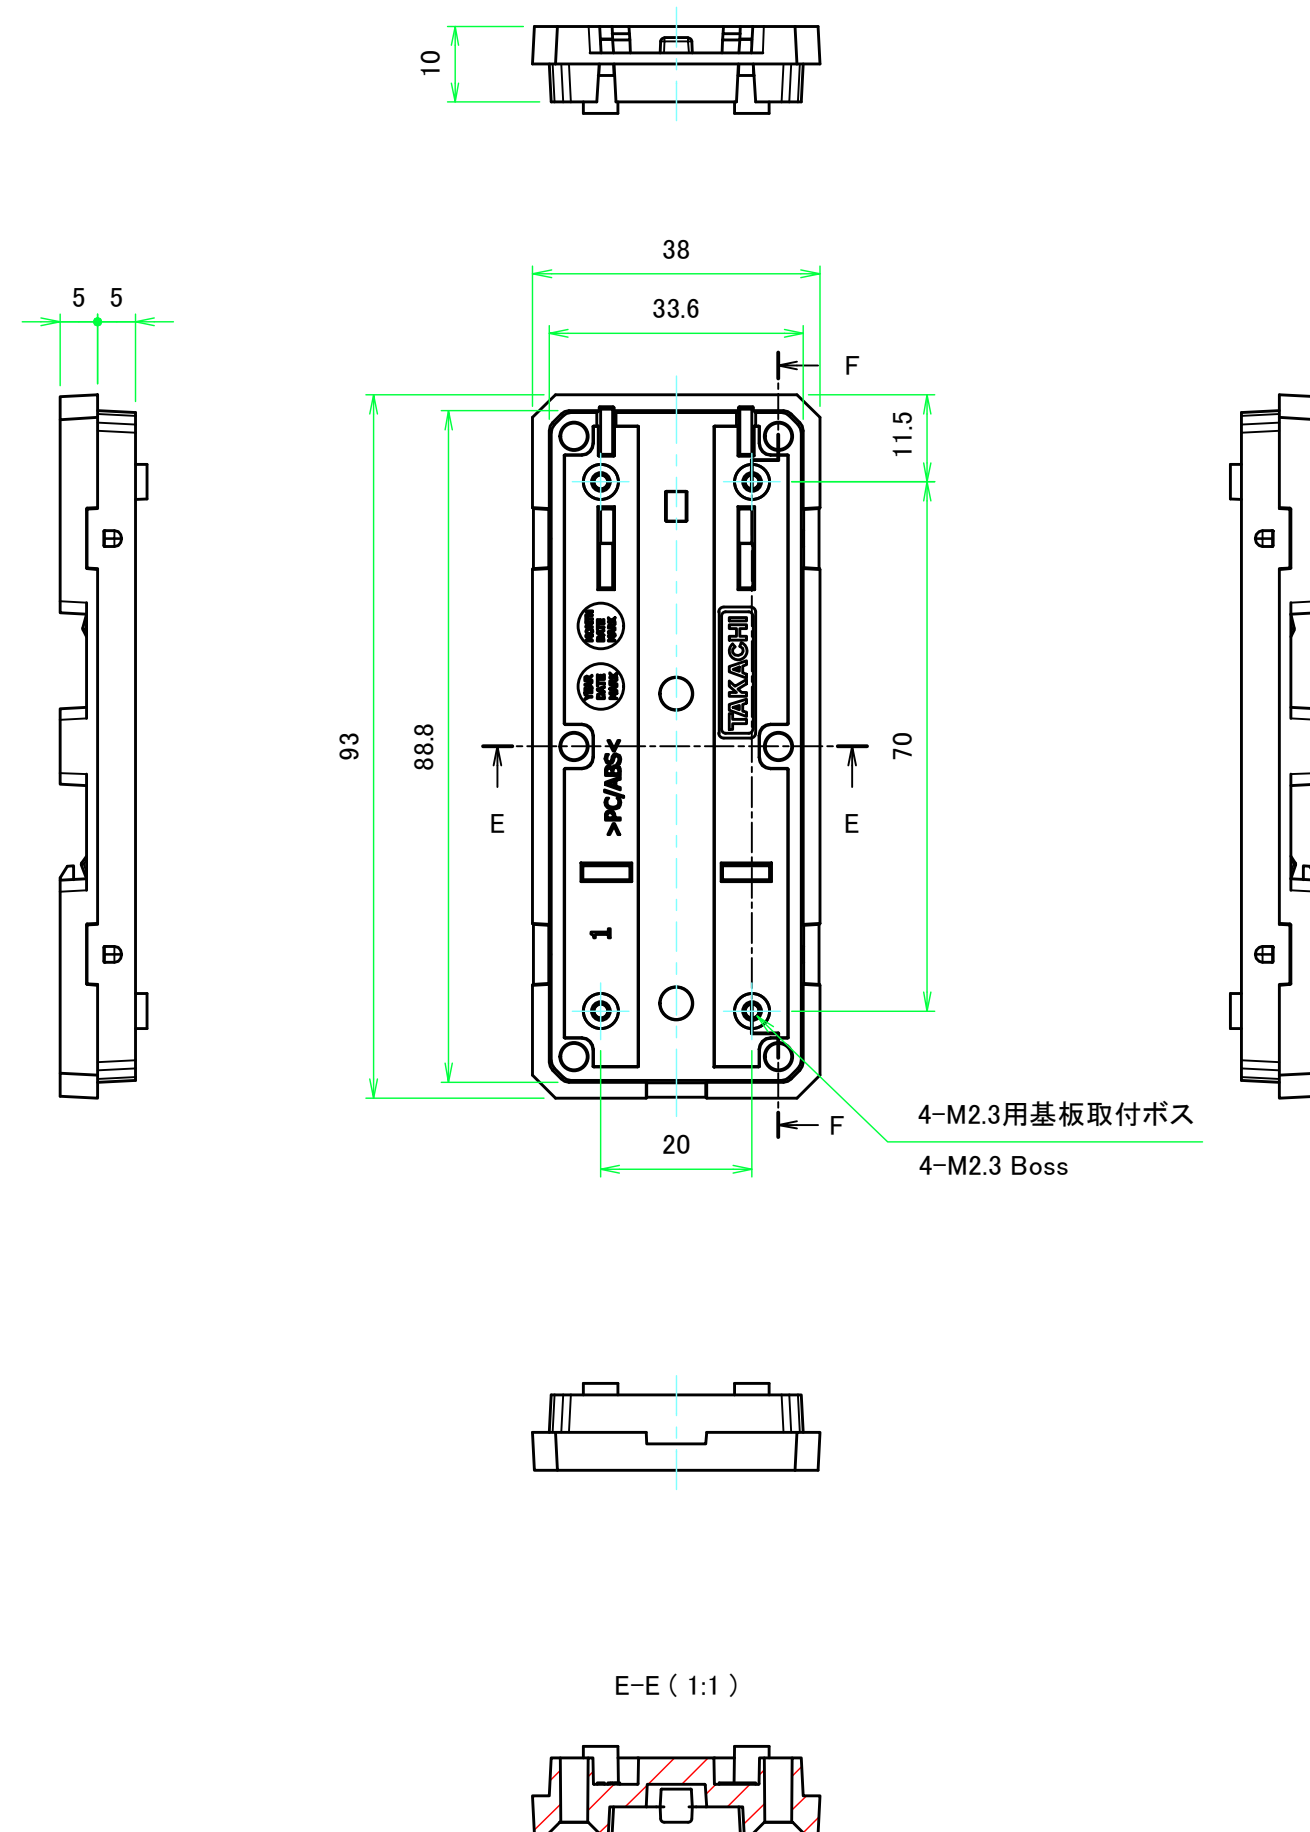

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title DINレールケース DIN-RAIL BOX	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	
中根	横田	常山	DRC4-4-9W	尺度/Scale 1:1
			作成日/Date	ページ/Page
			2024/10/09	4 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				