構成内容/Components				(文書番号：TY-34)2008.02.08
No.	名称/Part name	個数/Pcs	材質/Material	色・表面処理/Color・Finish
1	キャップ/Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック/Ligth gray・Black
2	ゴムブッシュ/Sealing insert	1	NBR,PA66(UL94V-2)	ブラック,ライトグレー・ブラック,ブラック/Black,ligth gray・Black,Black
3	コネクタ本体/Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック/ligth gray・Black
4	シールワッシャー/O-ring	1	NBR	ブラック/Black
5	ナット/Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック/Ligth gray・Black

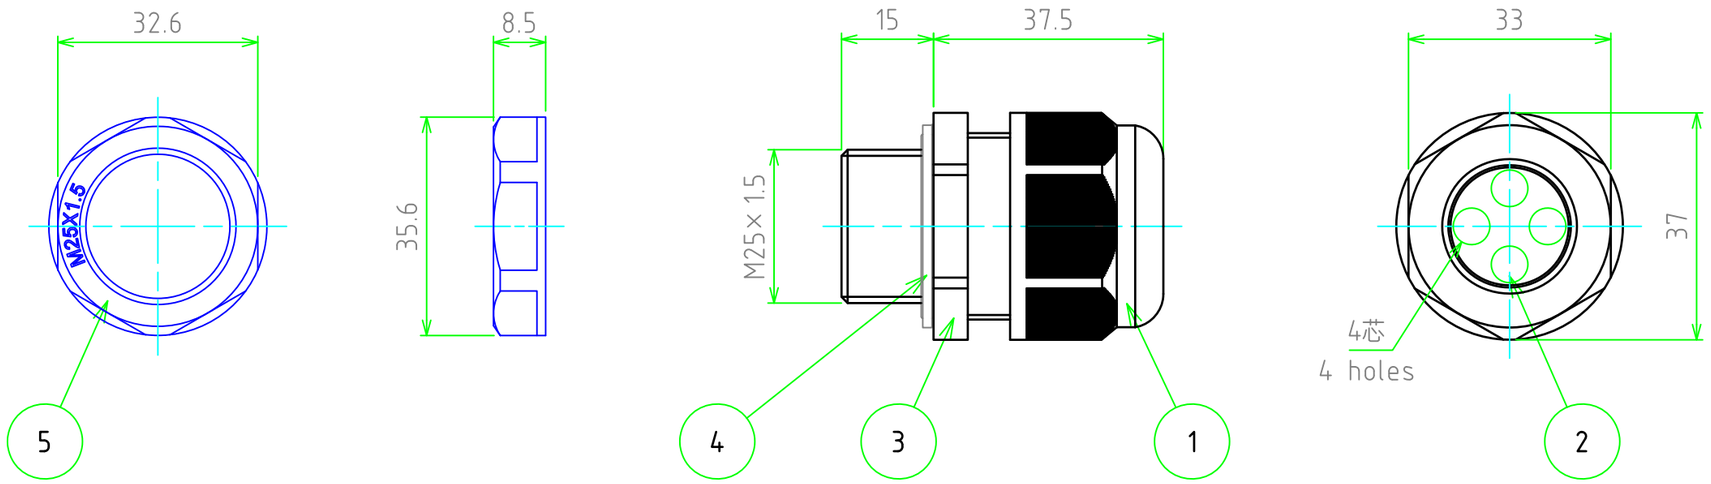

色仕様(型番末尾ロ)/Color type

仕　様/Code	本体カラー/Body color
S	ライトグレー/Light gray
B	ブラック/Black

テクニカルデータ/Technical data	
保護等級/Protection class	IP65相当
温度範囲/Temperature resistance	-20℃～+80℃
適合ケーブル径/Cable range	φ4.0 ～ φ6.0
芯数/Number of holes	4芯
取付穴径/Mounting hole	φ25.2



取付穴寸法/Mounting hole dimensions

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 多芯型ケーブルグランド Multi-hole Cable Gland	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
中根	谷	大江	RMH25-4ロ	1:1
			作成日/Date 2023/09/04	ページ/Page 1 / 1

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。/ Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.