


構成内容 / Components

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー, ブラック / Ligth gray, Black
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー, ブラック / Ligth gray, Black
4	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー, ブラック / Ligth gray, Black

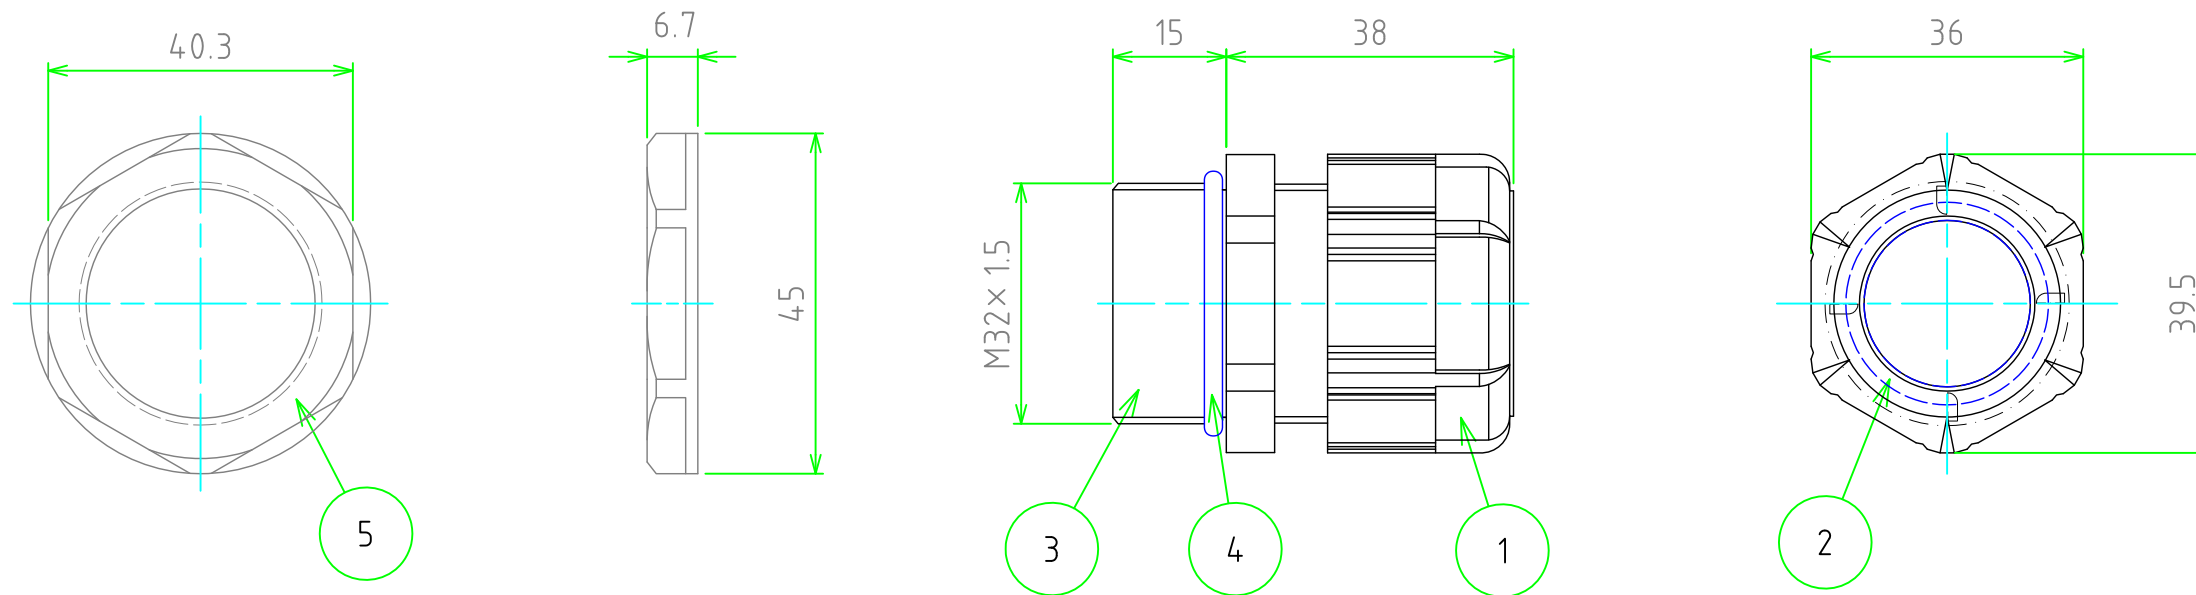


色仕様(型番末尾□) / Color type (End of product number□)

記号 / Code	本体カラー / Body color
S	ライトグレー / Light gray
B	ブラック / Black

テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP67相当
温度範囲 / Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ 13.0 ~ φ 21.0
取付穴径 / Mounting hole	φ 32.3

取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

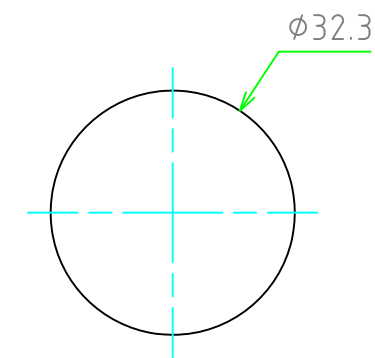

株式会社タカチ電機工業 <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.</small>			品名 / Title 耐候性 Mネジケーブルグランド WEATHERPROOF CABLE GLAND	尺度 / Scale 1:1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 中根	製図 / Created 大江	型番 / Product number RMW32L-21□ 作成日 / Date 2020/01/30	