


展開図

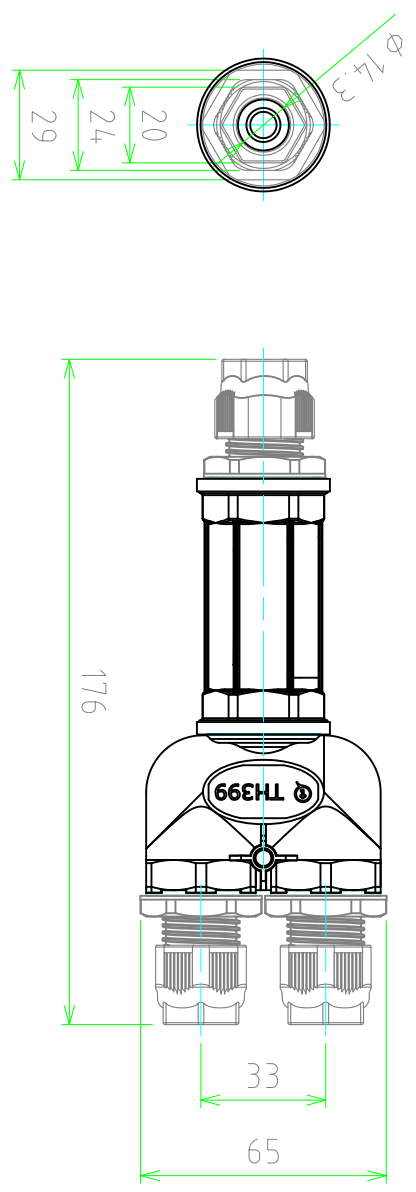

6P 端子台

データ


保護等級	IP68相当 2bar/1h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	$\phi 7 \sim \phi 13.5$

定格・仕様

定格電圧	AC250V
定格電流	24A
適合電線	0.5mm <sup>2</sup> ～2.5mm <sup>2</sup>
端子台極数	6P

端子ネジ	12	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ		
端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック		
ガスケット	4	シリコンゴム	グリーン		
ゴムブーツ	3	TPE	グリーン		
Y型ケーブルグランド	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック		
ケーブルグランド	3	PA66 (UL94V-2)	ブラック		
ボデー	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック		
照番		名称	個数	材質	色・表面処理

構成内容



尺度

1:2

作成日 2020/10/1

品名 分岐Y型 防水中継コネクタ

型番 THB399Y-6P

株式会社タカチ電機工業

承認 中根

検図 谷

製図 大江