

	構成内容 / Components			
	No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material
	1	トップカバー / Top cover	1	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0
	2	ボディー / Bottom base	1	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0
36	3	ブラインドカバー / Blind lids	2	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0
	4	ガスケット / Gasket	1	シリコンゴム / Silicone
	5	取付ビス(バインド M3 x 8)	8	ステンレス
		Screw(Binding head M3 - 8)		Stainless steel
				3

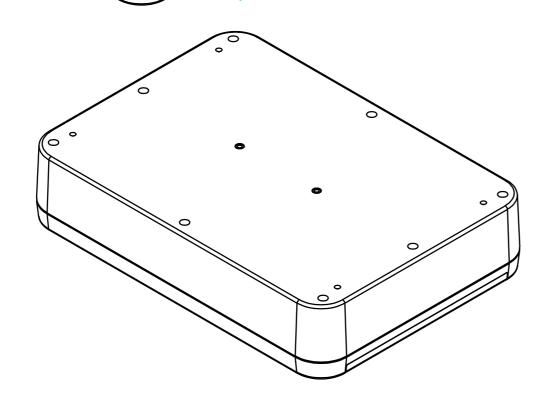

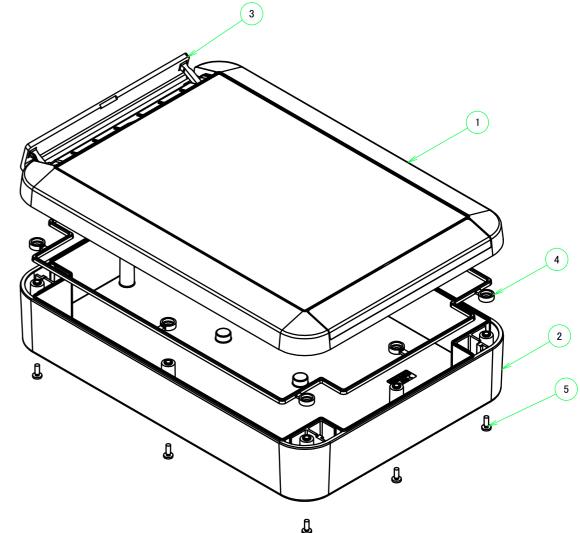

色·表面処理 / Color·Finish

ホワイトグレー / White gray チャコールグレー / Charcoal gray ホワイトグレー / White gray チャコールグレー / Charcoal gray ホワイトグレー / White gray チャコールグレー / Charcoal gray

ブラック / Black 無処理 Unfinished

## ■テクニカルデータ / Technical Data■

保護等級 / Protection class : IP67

使用温度範囲 / Operating temperature : ASA −20°C ~ +55°C • ABS −10°C ~ +45°C \*注1

締付トルク / Recommended torque

カバー / Top-cover fastening : 0.45N・m ~ 0.55N・m

基板 / PCB mounting : 0.2N⋅m ~ 0.3N⋅m

\*注1 プラスチックは低温環境になるほど脆化します。低温環境でご使用の場合、衝撃が加わらないよう設置して下さい。
It may become brittle and break under impact when temperature is lowered close to −20℃.

	色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number □)					
記号 / Code	色 / Color	材質 / Material				
G	ホワイトグレー / White gray	ASA樹脂 UL94HB / UV-resistant ASA UL94HB				
С	チャコールグレー / Charcoal gray	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分) / Flame-resistant ABS UL94V-0				

本図面および付帯する部品図の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。/ Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.

	,						
			品名/Title				
【TAKACHI】 株式会社タカチ電機工業			電機工業	IP67防水ボックス			
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.		ENCLOSURE CO., LTD.	IP67 NETWORK PLASTIC BOX	尺度/Scale			
1	承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/ Scale		
1				WP20-28-7			
┨	中根	谷	横田				
1				作成日/Date 2022/11/24	1 / 4		

